

NU-701T1 Ipari és kereskedelmi mennyezetre szerelhető plazma légfertőtlenítő

Felhasználás:

A Nuxon Air plazma fertőtlenítő gép iskolákban, irodaházakban, bevásárlóközpontokban, szállodai előcsarnokokban, kórházakban, idősotthonokban, nyilvános helyeken, üzlethelyiségekben és más olyan helyeken is alkalmazható, ahol jelentős a levegő káros anyag koncentrációja, erőteljesek a szaghatások, vagy magas lehet a fertőzésveszély. A berendezés üzembe helyezése és telepítése a Nuxon légmérnökeinek ajánlása szerint történik.

Specifikáció:

Tervezett légmennyiség	260/175/135m ³ /h
Alkalmazható terület	50-100m ²
Burkolat anyaga	Fém
Súly	16.5Kg
Szélsőséges üzemi hőmérséklet	+60°C, -20°C


Elektromosság:

Feszültség	AC 120V/230V
Frekvencia	50/60Hz
Energiafogyasztás	60W
Belső biztosíték	Túlterhelés elleni védelem

Ionos szelep:

Anyag	Többszörös kompozit, rozsdamentes acél háló
Mennyiség	1
Méret	350mm(14-inch standard)
Ioncső élettartama	2 év
Méret	2. ábra

1. ábra

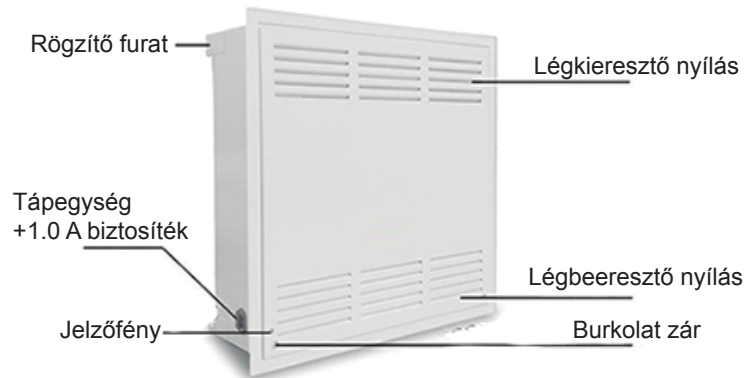

2. ábra

